



TL 5-1073-2022

Ausgabe Nr.: 2

Wirksam von: 19.12.2024

Unkontrolliertes Drucken

Raum-geformtes Formstück - Aussenecke

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Aussenecke ist ein Unterdruck-geformter Stück auf Basis von PVC-Abdichtungsbahn.

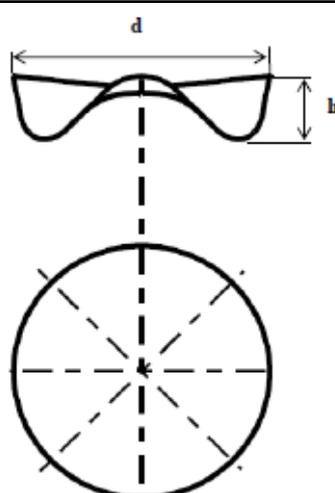
TECHNISCHE PARAMETER

Technische Eigenschaften der Abdichtungsbahnen, die zur Produktion des Stückes angewandt worden sind, sind angegeben in technischen Datenblättern für einzelne Typen der Abdichtungsbahnen.

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKAT

Angegeben in technischen Datenblättern für einzelne Typen der Abdichtungsbahnen

DER BAHNTYP, ABMESSUNGEN, FARBE

Die für die Produktion angewandte Bahn		Farbe		Abmessungen
Name	Dicke			
FATRAFOL 803	2,00 mm	signal gelb	~ B4013 *	 <p>Höhe (h): 35 mm (± 5 mm)</p> <p>Durchschnitt (d): 160 mm (- 0 mm/ + 10 mm)</p>
		braun	~ RAL 8025	
FATRAFOL 804	2,00 mm	rot	~ RAL 3016	
		blau	~ RAL 5015	
		grün	~ RAL 6000	
		dunkelgrau	~ RAL 7012	
		schwarzgrau	~ RAL 7016	
		hellgrau	~ RAL 7035	
		kupferbraun	~ RAL 8004	
		weiß	~ RAL 9010	
AQUAPLAST 805	2,00 mm	schwarz	~ RAL 9011	
		grün	~ RAL 6000	
		khaki	~ RAL 6006	
		oliv	~ RAL 6014	
EKOPLAST 806	2,00 mm	schwarz	~ RAL 9011	

Der Farbton der Bahnflächen von verschiedenen Chargen kann leicht verschieden sein. Geringe Unterschiede des Farbtons stellen keinen Grund zum Mangelanspruch dar.

* interne Bezeichnung (RAL nicht spezifiziert)

ANWENDUNG

Die Aussenecke ist abgestimmt für Bearbeitung und Abdichtung der Ecken der Wasserdichtsysteme FATRAFOL.

APPLIKATION

Das Verlegen auf der Baustelle darf nur von spezialisierten, und für diesen Zweck geschulten Firmen, durchgeführt werden.

Die Teile werden mit den in der Konstruktionspezifikation des Herstellers FATRAFOL-S, FATRAFOL-H und FATRAFOL-A angeführten Regeln, erhältlich auf www.fatrafol.cz, angewandt, die in der Zeit der Ausführung der Abdichtungsarbeiten gültig sind.

VERPACKUNG

Im Beutel je nach 30 Stk., im Karton je nach 240 Stk.

LAGERUNG

Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt -5 °C bis +30 °C. Es ist notwendig, das Produkt vor der Verschmutzung auf der Baustelle zu schützen. Wir empfehlen, es auch vor Witterungseinflüssen zu bewahren bevor Verlegung beendet wird.

MEHR INFORMATIONEN

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers www.fatrafol.cz.

REICHTLICHER HINWEIS

Die hier enthaltenen technischen Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und betreffen die Verwendung des Produkts unter gängigen Anwendungsbedingungen. Die im aktuellen technischen Datenblatt angeführten Informationen sind entsprechend der Verwendungsweise bereitgestellt und sind nicht vollständig. Vor der Verwendung dieses Produkts muss sich der Nutzer vergewissern, ob dieses Produkt für die angedachte Verwendung geeignet ist. Darüber hinaus sollten alle Nutzer den Verkäufer oder den Hersteller dieses Produkts kontaktieren, um ergänzende technische Informationen bezüglich seiner Verwendung zu erhalten, sofern sie meinen, dass die Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, jeglicher Erläuterung bedürfen, sei es für die gängige oder eine konkrete Verwendung dieses Produkts. Vergewissern Sie sich bitte stets, dass ihnen die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts des Produkts zur Verfügung steht. Dieses steht gemeinsam mit weiteren Informationen beim Handels- oder technischen Vertreter des Herstellers oder auf den Webseiten www.fatrafol.cz zur Verfügung.

HERSTELLER

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic

tel.: +420 577 50 3325 (1111)

e-mail: studio@fatrafol.cz

<http://www.fatrafol.cz>

